



# KELLERENTWÄSSERUNGSPUMPE K 2 SA

mit eingebautem Schwimmerschalter und Alarm


Schmutzwasser ▪ 1~ 230 V 50 Hz

## MOTORSCHUTZ

thermischer Wicklungsschutz  
trockenlaufsicher  
wartungsfrei

Mit eingebautem Schwimmerschalter  
für Schachteinbau  
EIN bei ca. 14 cm  
AUS bei ca. 3 cm

AUTO/HAND-Schalter  
mit Flutalarm 80dB

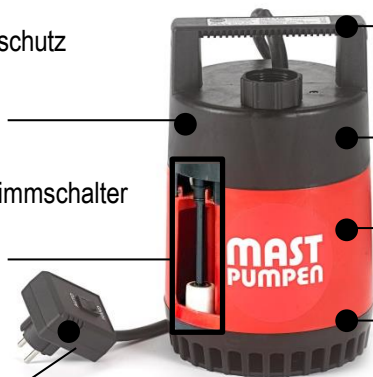

Griff, Pumpengehäuse und Schutzsieb  
aus 30 % glasfaserverstärkter Kunststoff

Motorgehäuse und Rotorwelle  
nichtrostender Stahl

Q max. 250 l/min.

5,5 kg komplett  
mit Leitung und Stecker

Optional erhältlich:  
GEKA-Kupplung

## EINSATZBEREICH:


Schmutzwasser mit Feststoffanteil.

Eintauchtiefe: ≤ 10 m  
Flüssigkeitsdichte: ≤ 1,1 kg/dm<sup>3</sup>  
pH-Wert Flüssigkeit: 5-8  
Flüssigkeitstemperatur: ≤ 30°C

## FÖRDERLEISTUNG:

Q l/min	H m
250	0
200	2
140	4
0	7

## Förderhöhe H m (WS)

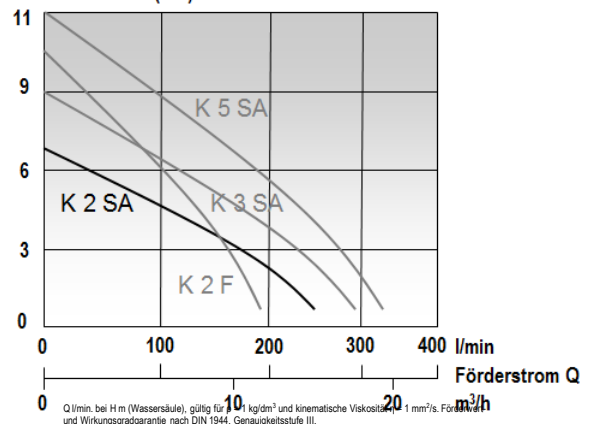

## TECHNISCHE DATEN:

**Motor:** 1~ 230 V Wechselstrom 50 Hz  
**Leistung P<sub>1</sub> / P<sub>2</sub>:** 430 / 210 W  
**Nennstrom:** 2,1 A  
**Gesamtgewicht:** 5,5 kg komplett  
**Abmessungen:** ø 17,5 x H 28 cm  
  
Anschlussgröße: G 1 ¼ "  
Korndurchlass: ø 10 mm  
  
Anschlussleitung: H 07 RN-F 4G1,0 (10 m)  
Anschlussstecker: Schuko IP 30

## WERKSTOFFE:

Tragegriff: PP glasfaserverstärkt 30 %  
Pumpengehäuse: PP glasfaserverstärkt 30 %  
Motorgehäuse: nichtrostender Stahl 1.4301  
Rotorwelle: nichtrostender Stahl 1.4122  
Laufgrad: Polyoxymethylen POM\*  
Schrauben: nichtrostender Stahl A2  
Dichtungen: mineralölbeständige Elastomere  
Wellenabdichtung: 3-fach NBR Perbunan®  
Schutzsieb: PP glasfaserverstärkt 30 %  
  
\*hohe Härte, hohe Abriebfestigkeit

**Für Niederschlagswasser zur Installation in Innenbereich.  
Nicht geeignet für Wasser aus Waschmaschinen.**



leistungsstark  
robust  
zuverlässig

MAST PUMPEN GmbH  
Pumpenfabrik  
Mörkestr. 1 ▪ D-73773  
Aichwald

+49 711 936704-0  
info@mast-pumpen.de  
www.mast-pumpen.de

Technische Änderungen vorbehalten. V\_09.23