



ProMax Garden Classic 3000

Key Features

- Hervorragende Laufruhe: Dank Hydraulikgehäuse aus Grauguss
- Effizient bewässern: Attraktives Verhältnis von Förderleistung zu Wasserdruck und Leistungsaufnahme (4,1 bar, 3000 l/h und 600 W bzw. 4,4bar, 4500l/h und 900 W)
- Praktisch: Oben liegender und damit von allen Seiten gut einsehbarer und zu erreichender Kippschalter in blau


Produkteigenschaften

- Selbstansaugend: Mit effizientem Injektor saugt die Pumpe Wasser binnen kürzester Zeit bis in eine Höhe von 8 m
 - Einfaches Befüllen: Mit separater und oben liegender Einfüllöffnung
 - Gut gesichert: Thermischer Trockenlaufschutz
 - Klein & kompakt:
- Werkzeugtauglich: Verchromte Metallschraube für problemloses Öffnen mittels Werkzeug (Schlüsselweite 18) auch bei „festsitzendem“ Gewinde ohne Bruchgefahr
 - Gut unterwegs: Ergonomischer und extrem stabiler Handgriff für angenehmes Tragen
 - Kraftvoll bewässern: Fördert 3000 l/h

Technische Daten

Fördermenge Q max.	l/h	3000
Förderhöhe H max.	m	41,00
Druck max.	bar	4,1
Leistungsaufnahme	W	600
Leistungsaufnahme	PS	0,8
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Garantie (+ Anforderungsgarantie)	Jahre	2 + 1
Selbstansaughöhe max.	m	8
Pumpenlaufwerk		1-stufig
Automatik-Funktion		Nein
Anschluss Saugseite		1"
Anschluss Druckseite		1"
Regneranschlusskapazität / max. Schlauchlänge je Regner		1x / 50 m, 2x / 25 m
Stromkabellänge	m	1,50
Schutzart		IP 44
Nettogewicht	kg	8,20
Abmessungen (L x B x H)	mm	354 x 180 x 251

ProMax Garden Classic 3000-4500

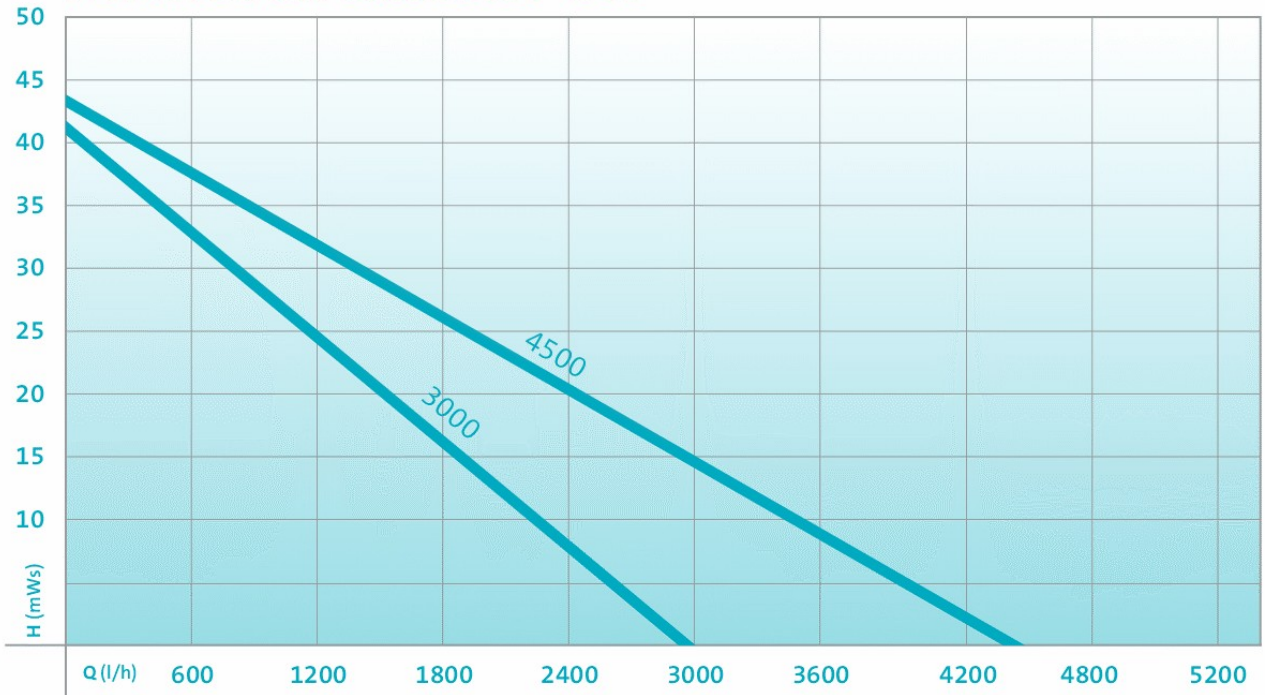

Ersatzteile

Pos.	Produktname	Artikelnr.	Menge
1	Griff kpl. Garden Classic	44602	1
2	Sechskantschraube 1/4" Garden Classic	44601	1

