



Artikel-Nr.	HP-13NL03DO-11
Max. Q	78 m ³ /h
Max. H	16,5 m
Anschlüsse	4"
Freier Durchgang	10 mm

-  Geschlossenes Mehrkanal-Laufrad
-  Für Dauerbetrieb geeignet
-  Mantelgekühlt
-  Robust und zuverlässig

Eigenschaften


Die extraschlanken Pumpen der Nautilus-Serie werden überall dort eingesetzt, wo jeder Millimeter zählt. Die Serie ist standardmäßig mit 20 m Kabel (H07RN-F) und Auto Cut/Guard-System zur Überwachung des Motors ausgerüstet. Die doppelte Back-to-Back-Gleitringdichtung mit zusätzlichem Wellendichtring ermöglicht eine Eintauchtiefe von bis zu 30 m und erreicht höhere Standzeiten. Aber auch bei niedrigen Wasserständen arbeiten die Pumpen ausfallsicher. Ermöglicht wird dies durch die effiziente Mantelkühlung, bei der das Medium am Motor entlang nach oben geführt wird.

Anwendung

- allgemeine Drainage, Grundwasserabsenkung
- Wasserversorgung für landwirtschaftliche Bewässerungssysteme und Grundwasserabsenkung in Brunnen (DN 300)
- Landschaftsbewässerung, Wasserspiele, Gartenbau
- Wasserentnahme aus Flüssen, Seen und Teichen

Vorteile auf einen Blick

- Außengehäuse aus rostfreiem Stahl
- Mantelkühlung ermöglicht den Einsatz der Pumpe über längere Zeit bei niedrigem Wasserstand
- Laufrad aus abrasionsbeständigem Chromstahl sorgt für eine hervorragende Förderung von Schmutzwasser
- Doppelte Gleitringdichtung aus extrem beständigem Siliziumkarbid

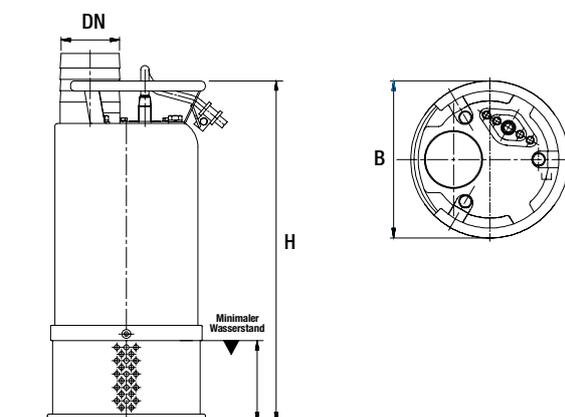

Breite Ø	235 mm
Höhe	556 mm
DN	80 mm
Gewicht	39 kg
Minimaler Wasserstand	130 mm



Deutschlandweit mieten




Leistung

Leistung	Nennstrom 400 V	Druckabgang		Betriebspunkt			
				optimal		maximal	
[kW]	[A]	[mm]	[Zoll]	H [m]	Q [m³/h]	H [m]	Q [m³/h]
2,2	5,1	100	4	9,5	48	16,5	78

Ø max. Feststoffe	Gewicht ohne Kabel	Kabellänge	Drehzahl
[mm]	[kg]	[m]	[1/Min.]
10	39	20	2.900

Leistungskurve laut ISO 9906

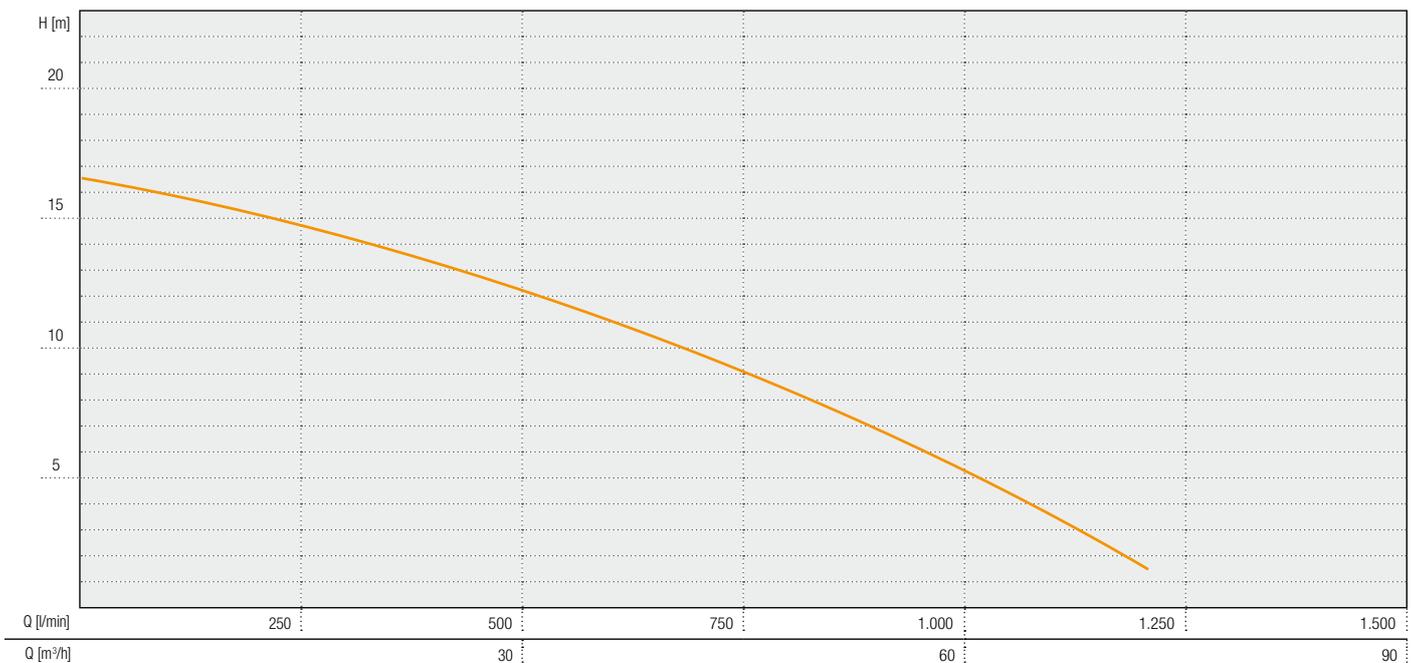

Abbildungen können variieren, technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Kontakt

Heide-Pumpen GmbH
Am Maibusch 102-106
45883 Gelsenkirchen
Deutschland

Tel.: +49 209 941 39-0
info@heide-pumpen.de
www.heide-pumpen.de

Niederlassung Nord
21423 Winsen/Luhe
Niederlassung Berlin
14542 Werder (Havel)

Tel.: +49 4171 673 95 80
nord@heide-pumpen.de
Tel.: +49 209 941 39-30
berlin@heide-pumpen.de



Deutschlandweit mieten

