



# ProMax Garden Classic 4500

## Key Features

- Hervorragende Laufruhe: Dank Hydraulikgehäuse aus Grauguss
- Effizient bewässern: Attraktives Verhältnis von Förderleistung zu Wasserdruck und Leistungsaufnahme (4,1 bar, 3000 l/h und 600 W bzw. 4,4bar, 4500l/h und 900 W)
- Praktisch: Oben liegender und damit von allen Seiten gut einsehbarer und zu erreichender Kippschalter in blau


## Produkteigenschaften

- Selbstansaugend: Mit effizientem Injektor saugt die Pumpe Wasser binnen kürzester Zeit bis in eine Höhe von 8 m
  - Einfaches Befüllen: Mit separater und oben liegender Einfüllöffnung
    - Gut gesichert: Thermischer Trockenlaufschutz
    - Klein & kompakt:
- Werkzeugtauglich: Verchromte Metallschraube für problemloses Öffnen mittels Werkzeug (Schlüsselweite 18) auch bei „festsitzendem“ Gewinde ohne Bruchgefahr
  - Gut unterwegs: Ergonomischer und extrem stabiler Handgriff für angenehmes Tragen
    - Kraftvoll bewässern: Fördert 4500 l/h

## Technische Daten

<b>Fördermenge Q max.</b>	l/h	4500
<b>Förderhöhe H max.</b>	m	44,00
<b>Druck max.</b>	bar	4,4
<b>Leistungsaufnahme</b>	W	900
<b>Leistungsaufnahme</b>	PS	1,2
<b>Nennspannung</b>		230 V / 50 Hz
<b>Garantie (+ Anforderungsgarantie)</b>	Jahre	2 + 1
<b>Selbstansaughöhe max.</b>	m	8
<b>Pumpenlaufwerk</b>		1-stufig
<b>Automatik-Funktion</b>		Nein
<b>Anschluss Saugseite</b>		1"
<b>Anschluss Druckseite</b>		1"
<b>Regneranschlusskapazität / max. Schlauchlänge je Regner</b>		3x / 25 m, 3x / 50 m
<b>Stromkabellänge</b>	m	1,50
<b>Schutzart</b>		IP 44
<b>Nettogewicht</b>	kg	9,20
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	mm	364 x 180 x 251

## ProMax Garden Classic 3000-4500

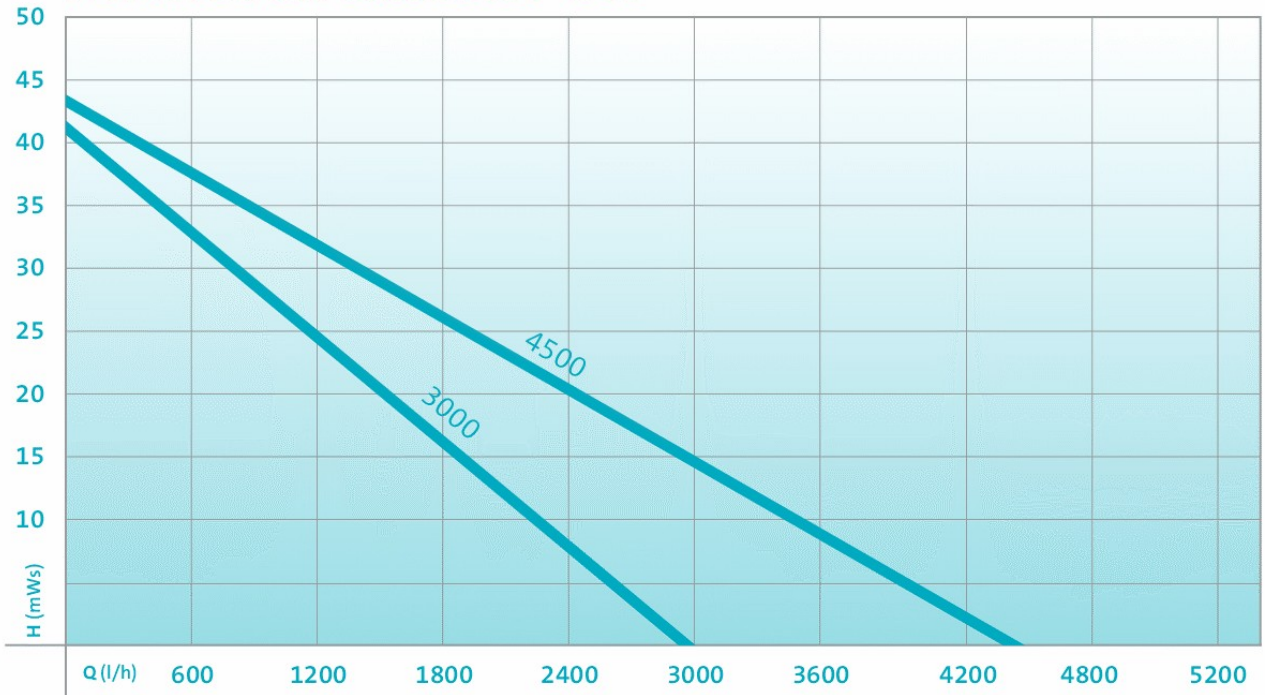

### Ersatzteile

Pos.	Produktname	Artikelnr.	Menge
1	Griff kpl. Garden Classic	44602	1
2	Sechskantschraube 1/4" Garden Classic	44601	1

